


Dòng Sản Phẩm Đứng



Dòng Sản Phẩm Ngang



**Bình Nước Nóng Dùng Điện**

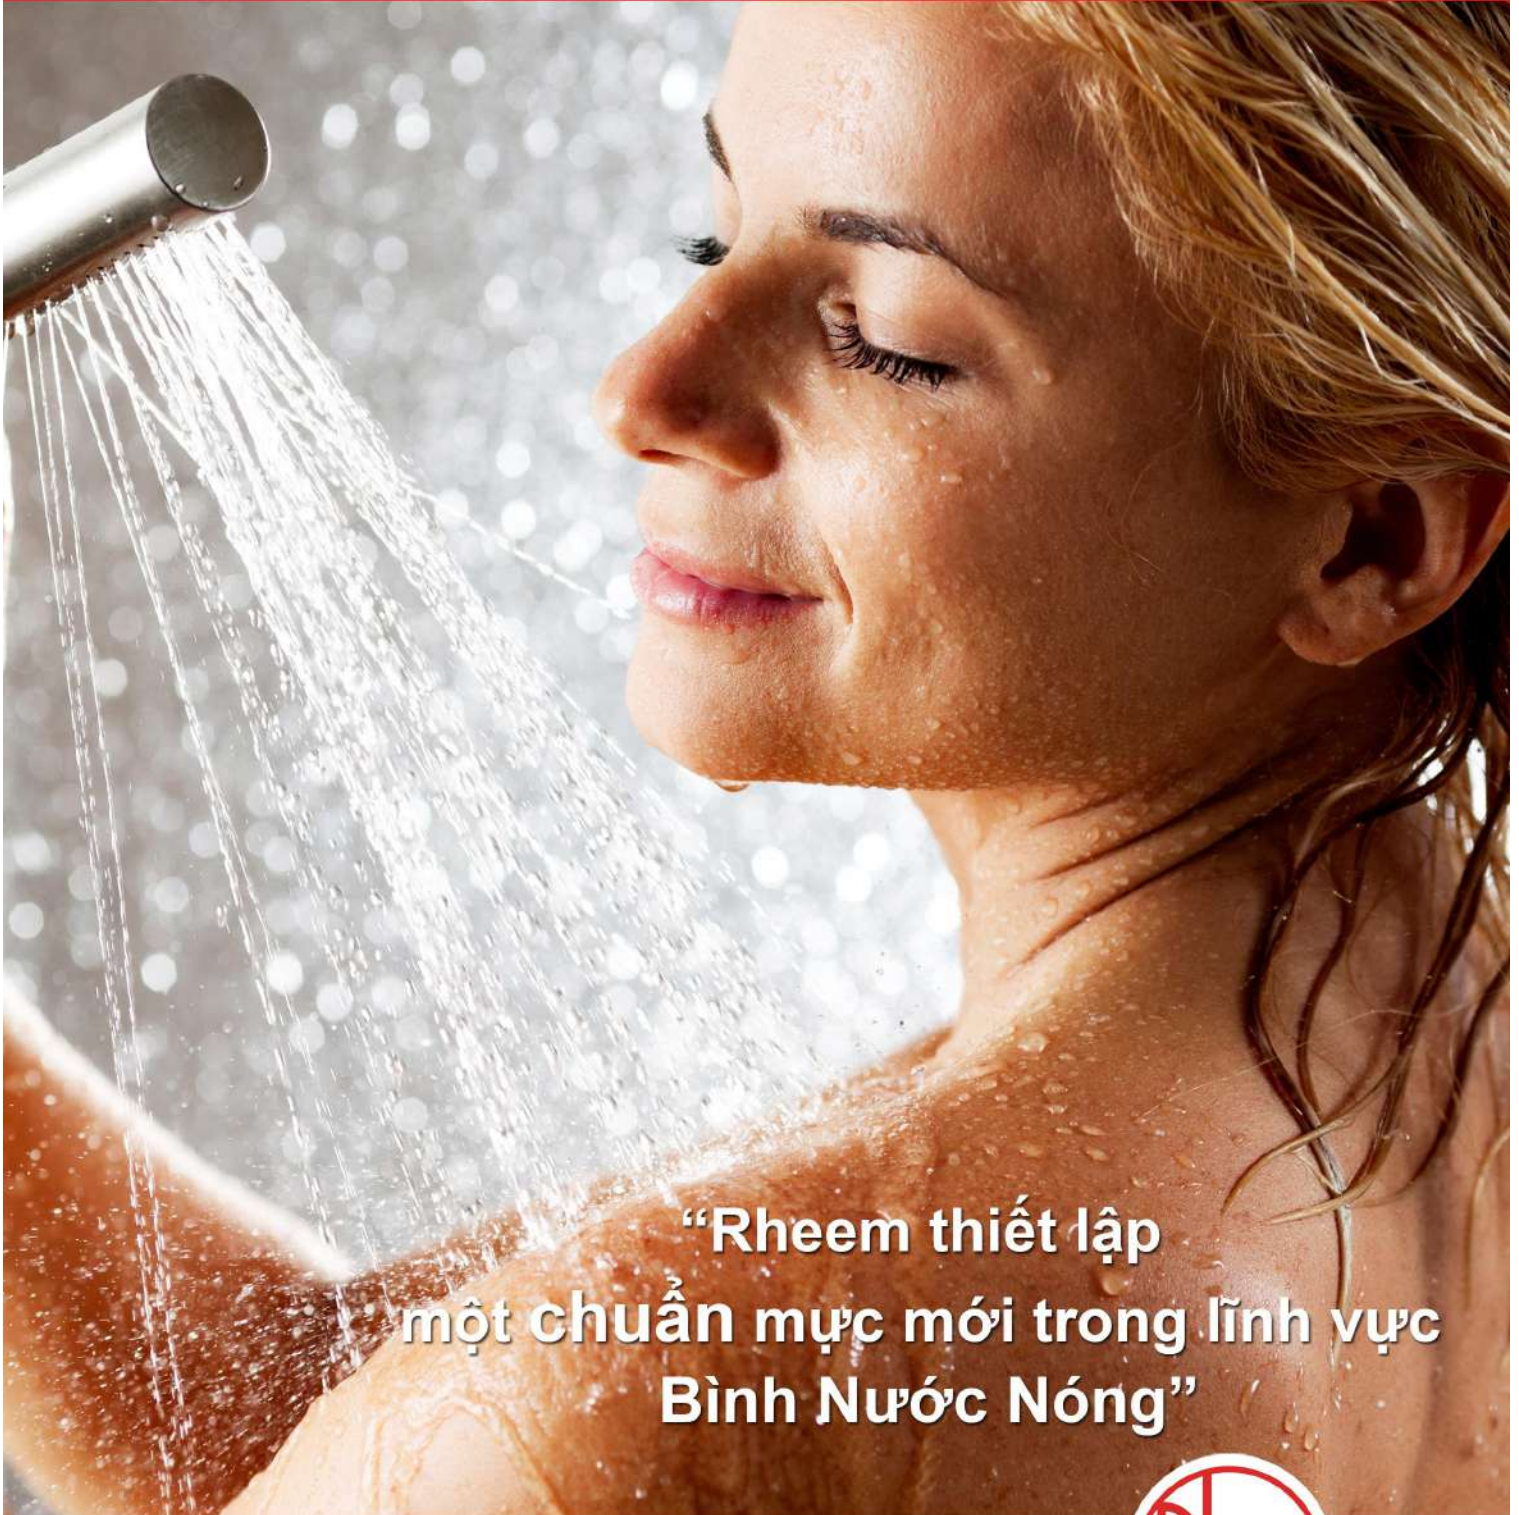

**“Rheem thiết lập  
một chuẩn mực mới trong lĩnh vực  
Bình Nước Nóng”**

COMES ON STEADY, HOT AND STRONG

INSTALL A



[www.rheem.com.vn](http://www.rheem.com.vn)



## BÌNH NƯỚC NÓNG TRÁNG MEN SÁNG BÓNG RHEEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Máy nước nóng Rheem được giới thiệu đến thị trường Châu Á cách đây hơn 30 năm. Thương hiệu Rheem phát triển nhanh chóng thành một thương hiệu chất lượng, uy tín và đáng tin cậy trong dân dụng và công nghiệp với nhiều dòng sản phẩm. Là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ nhà và các nhà quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và thương mại, Rheem tự hào là một trong số những đơn vị tiên phong trong việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn công nghiệp an toàn hơn và bền bỉ hơn, duy trì danh tiếng thương hiệu trong thị trường bình nước nóng.

Thương hiệu Rheem luôn là đơn vị đi đầu trong việc đổi mới công nghệ và sản xuất. Cùng với các thiết kế an toàn, hiệu quả và cam kết hệ thống năng lượng tái sinh, Rheem luôn hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới với dòng bình nước nóng danh tiếng và hệ thống năng lượng mặt trời, thích hợp cho môi trường và hoàn toàn phù hợp với các dự án chuyên biệt. Rheem với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, cam kết phát huy sức mạnh, chất lượng, độ tin cậy và uy tín của thương hiệu.

*Steady, Hot and Strong. Install a Rheem!*

### Đặc điểm nổi bật

- Thương hiệu độc quyền bình chứa tráng men Rheemglas chuyên biệt chống ăn mòn từ việc nóng chảy và kết dính ở nhiệt độ 870 độ C. Chính lớp men trơn láng giống như thủy tinh chống lại tác động ăn mòn hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ bình nước nóng Rheem lâu dài hơn.
- Bình chứa nước được thiết kế, thử nghiệm chịu được 02 lần áp lực làm việc 1,000kPa và thử sức bền với 250,000 chu trình dao động để đảm bảo không trục trặc trong quá trình sử dụng.
- Thanh đốt phủ hợp kim Incoloy kéo dài tuổi thọ.
- Bộ điều nhiệt với cơ chế ngắt nguồn giúp tiết kiệm điện và an toàn.
- Lớp vỏ thép phủ nhựa tổng hợp giúp giữ nhiệt tối đa, chống ẩm, chống tia cực tím ánh nắng mặt trời và chống thấm nước theo tiêu chuẩn IPX1.
- Thanh Magiê (Anode) bảo vệ mặt trong bình không bị ăn mòn nhờ cân bằng các phần tử ăn mòn trong nước, bảo đảm bình vận hành nhiều năm.
- Lớp cách nhiệt polyurethane giúp giữ nhiệt tối đa và tiêu thụ năng lượng ít hơn.
- Chứng nhận UL kết hợp với van an toàn nhiệt áp (TPR) - an toàn kép.
- Phù hợp các tiêu chuẩn điện năng quốc tế IEC 60335-2-21, bao gồm chứng nhận hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN và dấu CR.
- Bảo hành bình chứa 5 (năm) năm và tất cả các linh kiện được bảo hành 2 (hai) năm cho các lỗi do nguyên vật liệu hay do lỗi sản xuất từ nhà máy.
- Chọn lựa dòng sản phẩm ngang hoặc đứng cho tất cả yêu cầu về không gian và khoảng trống hạn hẹp.
- Giá treo được thiết kế vững chắc (bao gồm bu lông nê) phù hợp với nhiều kiểu treo.

### Linh kiện lắp ráp tùy chọn (có sẵn theo yêu cầu)

- Van an toàn 3/4" BSP.
- Đầu kết nối 1/2" BSP cùng với van an toàn. Kết hợp với van an toàn





- 25L
- 42L
- 50L
- 75L
- 100L



Dòng Sản Phẩm Đứng - Kết Nối Trái



- 25L
- 40L
- 55L
- 75L
- 100L

Dòng Sản Phẩm Ngang  
Kết Nối Trái hoặc Phải



“Rheem  
Mains Pressure  
Electric Water Heating”



# BÌNH NƯỚC NÓNG TRÁNG MEN SÁNG RHEEM

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Như phần thường bình nước nóng Rheem cung cấp đầy đủ lượng nước nóng theo yêu cầu cho cả gia đình bạn. Bình Nước Nóng Sử Dụng Điện Rheem được sử dụng công nghệ mới nhất và hỗ trợ bởi sức mạnh công nghiệp được công nhận trên toàn thế giới. Những cách bố trí kiểu treo phù hợp cho tất cả yêu cầu không gian và mái nhà của bạn.

### Gia Đình Lớn và Nhỏ

Bình Nước Nóng Sử Dụng Điện Rheem cung cấp nước nóng đáng tin cậy cho các gia đình lớn và nhỏ. Việc kiểm tra tại nhà máy Rheem đảm bảo mọi hệ thống mới đáp ứng Tiêu Chuẩn An Toàn Quốc Tế và Chất Lượng đòi hỏi. Bạn cũng có thể tận dụng lợi thế vật liệu cách nhiệt cao để giảm chi phí năng lượng điện.

### Chúng tôi làm thế nào để sản phẩm đạt tiêu chuẩn?

Sau khi bình của chúng tôi được hàn, chúng tôi áp dụng tráng men chất lượng cao sử dụng công nghệ kỹ thuật mới nhất để tạo ra lớp tráng men thương hiệu Rheemglas. Kết nối với thanh a-nốt, thanh đốt phủ hợp kim, và được bảo vệ bởi lớp vỏ bọc sơn tĩnh điện với các góc cạnh được thiết kế công nghiệp, mỗi Bình Nước Nóng Sử Dụng Điện Rheem được bảo hành bình 5 năm.


*Steady, Hot and Strong. Install a Rheem!*

Dòng Sản Phẩm Đứng		Rheem 25V	Rheem 42V	Rheem 50V	Rheem 75V	Rheem 100V
Đặc Điểm Bình Dùng Điện						
Kết Nối Trái						
Dung Tích Thực Tế	Lít	25	42	50	75	100
Công Suất Định Mức	kW	3,000 W, 230 Va.c. 50Hz				
Thời Gian Gia Nhiệt (☉) Để Nước Nóng Đạt 60°C	phút	20	34	40	60	80
Chiều Cao	A mm	460	487	554	764	973
Đường Kính	B mm	377	461			
Khung Dỡ Tường	C mm	100				
Giá Đỡ Khung Treo Tường	D mm	286	292	359	568	777
Cài Đặt Nhiệt Độ	°C	Cài Đặt Tại Nhà Máy 65 (Tối Đa 70)				
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp	kPa	1,000				
Cỡ Ống Cho Van An Toàn		Rp 20 (3/4" x 14)				
Khối Lượng Vận Chuyển	kg	16	21	23	29	36

☉ Thời gian đun nóng được tính dựa trên nhiệt độ ban đầu 25°C


### Bình Nước Nóng – Kích Thước Dòng Sản Phẩm Đứng

#### Lựa Chọn Kiểu Treo – Treo Tường / Đặt Sàn

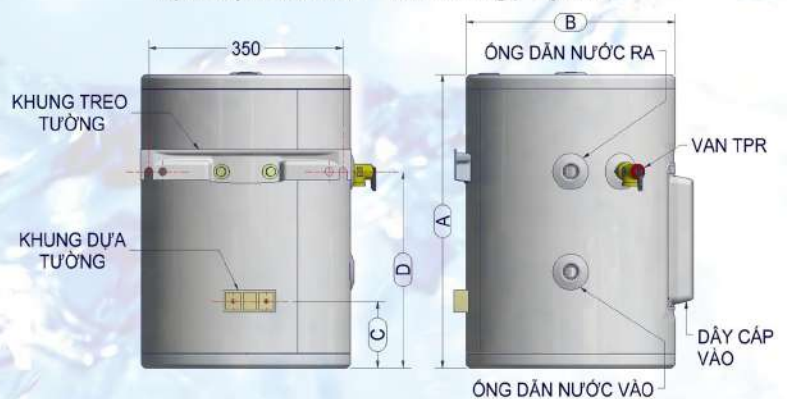

### Bình Nước Nóng – Kích Thước Dòng Sản Phẩm Ngang

#### Lựa Chọn Kiểu Treo – Treo Tường / Treo Trần

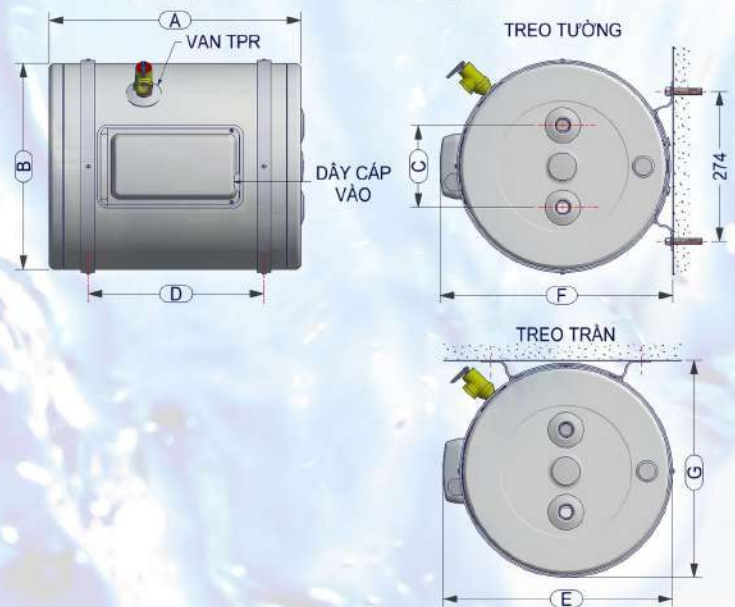

Dòng Sản Phẩm Ngang		Rheem 25H	Rheem 40H	Rheem 55H	Rheem 75H	Rheem 100H
Đặc Điểm Bình Dùng Điện						
Kết Nối Trái hoặc Phải						
Dung Tích Thực Tế	Lít	25	40	55	75	100
Công Suất Định Mức	kW	3,000 W, 230 Va.c. 50Hz				
Thời Gian Gia Nhiệt (☉) Để Nước Nóng Đạt 60°C	phút	20	32	44	60	80
Chiều Dài	A mm	460	664	868	1140	973
Đường Kính	B mm	377				461
Khoảng Cách Ống Nước Vào/Ra	C mm	150				240
Khoảng Cách Lỗ Gắn	D mm	320	340	478	812	632
Chiều Rộng Tổng Thể Của Bình	E mm	418				502
Tổng Khoảng Cách Từ Tường	F mm	426				510
Tổng Chiều Cao Từ Trần	G mm	396				480
Cài Đặt Nhiệt Độ	°C	Cài Đặt Tại Nhà Máy 60 (Tối Đa 70)				
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp	kPa	1,000				
Cỡ Ống Cho Van An Toàn		Rp 20 (3/4" x 14)				
Khối Lượng Vận Chuyển	kg	15	23	28	34	38



### Công Ty TNHH Rheem Việt Nam

Lô A3.1, KCN Đồng An 2, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: +84 (0) 650 3763 700 Fax: +84 (0) 650 3763 800

Hotline: +84 1900 54 54 27

Email: sales@rheem.com.vn

Website: www.rheem.com.vn